ARNÉS DOMAIO 80082
(7 puntos de anclaje: 6 de posicionamiento, 2 de suspensión)

SAFETOP®

VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA

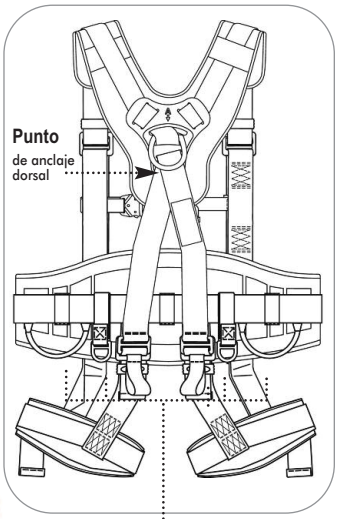

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje totales	7
Puntos de anclaje frontales	4
Puntos de anclaje laterales	2
De los cuales, de suspensión	6
Punto de anclaje dorsal	1
Ajustable en piernas y hombros	SÍ
Cinturón de posicionamiento	SÍ
Arnés de asiento	SÍ
Acolchado	SÍ
Loops portaherramientas	SÍ (6)
Peso del arnés	1720 g aprox
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única



A	96-115 cm
B	85-110
C	36-48
H	48-64

Descripción

- EPI categoría III.
- Arnés anticaída para múltiples usos, con soporte rígido alhomadillado en la espalda para mayor confort.
- Hebillas de enganche rápido automáticas en perneras y pecho.
- Arnés con cinturón faja confort para trabajos de posicionamiento. Incluye dos puntos de anclaje en los laterales.
- Seis puntos de posicionamiento y dos de suspensión.
- Cuatro puntos de ajuste personal, dos en el pecho y dos en las piernas.
- Perneras acolchadas ajustables, con suave espuma para mayor confort.
- Totalmente ajustable.
- Anillas portaherramientas en la parte trasera del cinturón: 6 sujeciones (ver esquema arriba).

STANDARDS

- **EN361** (Arneses anticaídas)
- **EN358** (Trabajo de posicionamiento)
- **EN813** (Arnés de asiento)

Materiales

- Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- Hebillas automáticas de aluminio

Tiempo de vida

- Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812